

SPTSE18A2

Sección PUSH

MonoSplit Residencial Inverter



EAN: 8445639006108

SPISE18A2: 9436546186259

SPOSE18A2: 9436546186242



*El modelo SPTSE18A2 cuenta con WIFI INCLUIDO. El módulo WIFI podrá encontrarlo en el interior del embalaje, permitiendo controlar el equipo a través de su smartphone con la APP TUYA SMART.

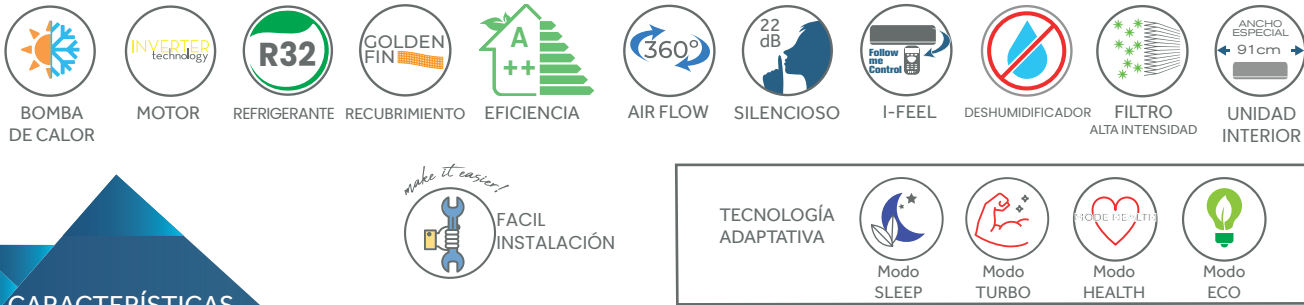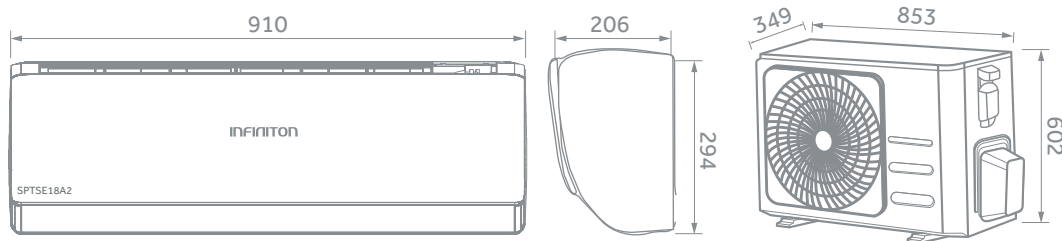

CARACTERÍSTICAS

Acabado **BLANCO**

Compresor con **Tecnología Inverter**

Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de hasta 10 años

Compresor con Super Mute technology, prácticamente inaudible en la habitación (desde 22 dB)

Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto en el calentamiento global y cero impacto en la capa de ozono

Temporizador con funciones de **autoapagado y autoencendido**

Control remoto con comandos retroiluminados para la oscuridad

Easy assembly instalación más rápida, fácil y eficiente

3D Airflow Technology, flujo de aire horizontal y vertical

Dimensiones de la unidad interior perfectas para adaptarse a cualquier habitación, **con una anchura ideal de 910mm**

iFeel Technology, crea un ambiente confortable

Función Deshumidificador, dotando al hogar del complemento perfecto cuando queremos combatir la diferencia térmica y eliminar virus o bacterias creadas bajo ambientes húmedos

Diferentes niveles de intensidad:

- Modo nocturno SLEEP
- Modo Turbo
- Modo Health
- Modo ECO

Incluye el módulo Wifi (no requiere compra por separado)

Filtro de Alta Intensidad que elimina partículas cotidianas de nuestro día a día

Datos de rendimiento

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-max)	kW	5,14(1,25-5,91)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-max)	kW	5,21(1,25-6,07)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-max)	kW	1,576(0,33-2,35)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-max)	kW	1,376(0,34-2,55)
Eficiencia Energética	EER	W/W	3,28
	COP	W/W	3,78
REFRIGERACIÓN Pdesign	35°C	kW	5,1
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10°C)	kW	5,1
Eficiencia Energética	SEER		6,5
	SCOP		4,0
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	275
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	1400
Caudal de ventilación		L3/min	/
Unidad interior			
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alta	m3/h	800
Capacidad de deshumidificación (L/h)		Kg/h	1.8
Capacidad de humidificación (L/h)		L/h	/
Potencia sonora	min-max	dB	37/56
Presión sonora	min-max	dB(A)	27/47
Dimensiones producto	Al. x An. x Pr.	mm	294x910x206
Dimensiones embalaje	Al. x An. x Pr.	mm	372x979x277
Control Wifi		incluido	32001-000269
Peso Neto / Bruto		kg	9,5/11,5
Unidad exterior			
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50
Potencia sonora	min-max	dB	55/65
Dimensiones producto	Al. x An. x Pr.	mm	602x853x349
Dimensiones embalaje	Al. x An. x Pr.	mm	628x890x385
Peso Neto / Bruto		kg	30/32,5
Datos de instalación			
Refrigerante			R32
"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption (Heating/Warmer) (kWh/a) "			675
Tubería de líquido	Ø	mm(pulg.)	6.35 (1/4)
Tubería de gas	Ø	mm(pulg.)	9.52 (3/8)
Tubería de aire de renovación	Ø	mm(pulg.)	/
Longitud de tubería estándar sin carga extra de refrigerante		m	5
Longitud máxima de la tubería (vertical)		m(m)	25(10)
Posición de tuberías válvulas en maquina exterior			Abajo a la derecha
Salida de tubería de maquina interior			Derecha
Posición de salida para desagüe			Ambos lados
Nº de hilos en la conexión eléctrica			5
Carga de refrigerante en fábrica		kg	0,96
Toneladas equivalentes de CO2		TCO2eq	0,648
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar		g/m	25
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)		°C	-15-53
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)		°C	-20-30

