

SPTSE24A2

Sección PUSH

MonoSplit Residencial Inverter

EAN: 8445639006115

SPISE24A2: 9436546186273

SPOSE24A2: 9436546186266

INVERTER technology

A++

INFINITON




Wifi Ready

compatible con Google Assistant

compatible con amazon alexa

\*El modelo SPTSE24A2 cuenta con WIFI INCLUIDO. El módulo WIFI podrá encontrarlo en el interior del embalaje, permitiendo controlar el equipo a través de su smartphone con la APP TUYA SMART.

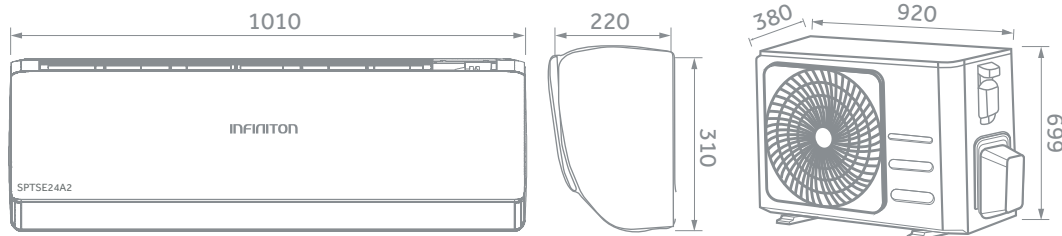

BOMBA DE CALOR



MOTOR



REFRIGERANTE



RECUBRIMIENTO



EFICIENCIA



AIR FLOW



SILENCIOSO



I-FEEL



DESHUMIDIFICADOR



FILTRO ALTA INTENSIDAD



UNIDAD INTERIOR



FACIL INSTALACIÓN

TECNOLOGÍA ADAPTATIVA



Modo SLEEP



Modo TURBO



Modo HEALTH



Modo ECO

CARACTERÍSTICAS

Acabado **BLANCO**

Compresor con **Tecnología Inverter**

**Protección anticorrosión Golden Fin**, tranquilidad de hasta 10 años

**Compresor con Super Mute technology**, prácticamente inaudible en la habitación (desde 22 dB)

**Refrigerante R32** con un 75% menos de impacto en el calentamiento global y cero impacto en la capa de ozono

Temporizador con funciones de **autoapagado y autoencendido**

**Control remoto** con comandos retroiluminados para la oscuridad

**Easy assembly** instalación más rápida, fácil y eficiente

**3D Airflow Technology**, flujo de aire horizontal y vertical

Dimensiones de la unidad interior perfectas para adaptarse a cualquier habitación, **con una anchura ideal de 1010mm**

**iFeel Technology**, crea un ambiente confortable

**Función Deshumidificador**, dotando al hogar del complemento perfecto cuando queremos combatir la diferencia térmica y eliminar virus o bacterias creadas bajo ambientes húmedos

**Diferentes niveles de intensidad:**

- Modo nocturno SLEEP
- Modo Turbo
- Modo Health
- Modo ECO

**Incluye el módulo Wifi** (no requiere compra por separado)

**Filtro de Alta Intensidad** que elimina partículas cotidianas de nuestro día a día

Datos de rendimiento

|                                                                                           |                 |           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| Potencia entregada - REFRIGERACIÓN                                                        | nom (min-max)   | kW        | 7,04(1,5~7,8)      |
| Potencia entregada - CALEFACCIÓN                                                          | nom (min-max)   | kW        | 7,2(1,5~7,9)       |
| Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN                                                        | nom (min-max)   | kW        | 2,166(0,39~2,8)    |
| Potencia absorbida - CALEFACCIÓN                                                          | nom (min-max)   | kW        | 2,112(0,39~3)      |
| Eficiencia Energética                                                                     | EER             | W/W       | 3,25               |
|                                                                                           | COP             | W/W       | 3,4                |
| REFRIGERACIÓN Pdesign                                                                     | 35°C            | kW        | 7                  |
| CALEFACCIÓN Pdesign                                                                       | (-10°C)         | kW        | 6                  |
| Eficiencia Energética                                                                     | SEER            |           | 6,5                |
|                                                                                           | SCOP            |           | 4,0                |
| Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN                                                  |                 | kWh/a     | 377                |
| Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN                                                    |                 | kWh/a     | 1648               |
| Caudal de ventilación                                                                     |                 | L3/min    | /                  |
| Unidad interior                                                                           |                 |           |                    |
| Fuente de alimentación                                                                    |                 | Ph/V/Hz   | 1/220-240/50       |
| Volumen de aire tratado                                                                   | Alta            | m3/h      | 1000               |
| Capacidad de deshumidificación (L/h)                                                      |                 | Kg/h      | 2.4                |
| Capacidad de humidificación (L/h)                                                         |                 | L/h       | /                  |
| Potencia sonora                                                                           | min-max         | dB        | 40/58              |
| Presión sonora                                                                            | min-max         | dB(A)     | 22/30/48           |
| Dimensiones producto                                                                      | Al. x An. x Pr. | mm        | 315x1010x220       |
| Dimensiones embalaje                                                                      | Al. x An. x Pr. | mm        | 390x1096x297       |
| Control Wifi                                                                              |                 | incluido  | 32001-000269       |
| Peso Neto / Bruto                                                                         |                 | kg        | 12/14              |
| Unidad exterior                                                                           |                 |           |                    |
| Fuente de alimentación                                                                    |                 | Ph/V/Hz   | 1/220-240/50       |
| Potencia sonora                                                                           | min-max         | dB        | 57/67              |
| Dimensiones producto                                                                      | Al. x An. x Pr. | mm        | 699x920x380        |
| Dimensiones embalaje                                                                      | Al. x An. x Pr. | mm        | 732x949x392        |
| Peso Neto / Bruto                                                                         |                 | kg        | 38/40,5            |
| Datos de instalación                                                                      |                 |           |                    |
| Refrigerante                                                                              |                 |           | R32                |
| "GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption (Heating/Warmer) (kWh/a) " |                 |           | 675                |
| Tubería de líquido                                                                        | Ø               | mm(pulg.) | 6.35 (1/4)         |
| Tubería de gas                                                                            | Ø               | mm(pulg.) | 12.7 (1/2)         |
| Tubería de aire de renovación                                                             | Ø               | mm(pulg.) | /                  |
| Longitud de tubería estándar sin carga extra de refrigerante                              |                 | m         | 5                  |
| Longitud máxima de la tubería (vertical)                                                  |                 | m(m)      | 25(10)             |
| Posición de tuberías válvulas en maquina exterior                                         |                 |           | Abajo a la derecha |
| Salida de tubería de maquina interior                                                     |                 |           | Derecha            |
| Posición de salida para desagüe                                                           |                 |           | Ambos lados        |
| Nº de hilos en la conexión eléctrica                                                      |                 |           | 5                  |
| Carga de refrigerante en fábrica                                                          |                 | kg        | 1,14               |
| Toneladas equivalentes de CO2                                                             |                 | TCO2eq    | 0,77               |
| Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar                                |                 | g/m       | 25                 |
| Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)                                   |                 | °C        | -15~53             |
| Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)                                     |                 | °C        | -20~30             |

