

SPTTF12A3

Sección Especial

MonoSplit Residencial Inverter

EAN: 8445639006931

SPITF12A3: 9436546187133

SPOTF12A3: 9436546187140



WiFi Ready




compatible con Google Assistant



compatible con amazon alexa

*El modelo SPTTF12A3 cuenta con **WIFI INCLUIDO**. El módulo WIFI podrá encontrarlo en el interior del embalaje, permitiendo controlar el equipo a través de su smartphone con la **APP TUYA SMART**.

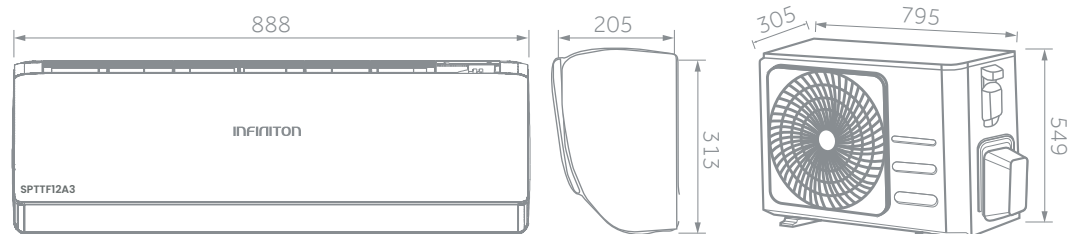

BOMBA DE CALOR



MOTOR



RECUBRIMIENTO



EFICIENCIA WARMER



Micropore technology



BABY CARE



AIR FLOW



SILENCIOSO



COLD PLASMA



FRESH AIR



FILTROS 4 EN 1



I-CLEAN



I-FEEL



FACIL INSTALACIÓN

TECNOLOGÍA ADAPTATIVA



MODO TURBO



MODO NOCTURNO



MODO HEALTH



MODO ECO

CARACTERÍSTICAS

Acabado **BLANCO**
Compresor con **Tecnología Inverter**
Tecnología Freshair, siente al aire libre. Proporciona 30 m³ o 60 m³ de aire fresco del exterior para mejorar la calidad del aire en la habitación
Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de hasta 10 años.
Micropore Technology, 2.430 microporos proporcionan una brisa fresca, sin soplado directo del flujo de aire que hará más agradable la vida en el hogar .
BabyCare Technology, consiguiendo el máximo confort para todos los miembros de la familia.
iClean Technology, para auto-limpieza
iFeel Technology, crea un ambiente comfortable.
Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto en el calentamiento global y cero impacto en la capa de ozono.
3D Airflow technology, flujo de aire horizontal y vertical.

Sistema de filtrado 4 en 1: Pre-filtro inicial, Filtro Hepa, Filtro de Iones y Filtro 3D de alta intensidad
Función **deshumidificador** independiente
Temporizador con funciones de **autoapagado** y **autoencendido**
Control remoto con **tecnología iSet** (memoriza tus ajustes) y comandos retroiluminados para la oscuridad
Función de **calefacción** o **refrigeración exprés**, con cambio rápido de la temperatura
Indicador de temperatura externa por **LED**
Bloqueo infantil
Diferentes niveles de intensidad:
Modo **Silencio TOTAL**
Modo nocturno **SLEEP**
Modo **Turbo**
Modo **Health**
Modo **ECO**

Incluye el módulo Wifi (no requiere compra por separado)

Serie PRO

Datos de rendimiento

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-max)	kW	3,53(1,00~4,00)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-max)	kW	3,80(1,00~4,5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-max)	kW	0,895 (0,29~1,65)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-max)	kW	0,969 (0,29~1,93)
Eficiencia Energética	EER	W/W	3,94
	COP	W/W	3,92
REFRIGERACIÓN Pdesign	35°C	kW	3,5
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10°C)	kW	2,5
Eficiencia Energética	SEER		8,5
	SCOP		4,6(5,1 Warmer)
Clase energética - REFRIGERACIÓN			A+++
Clase energética - CALEFACCIÓN Zonas frías			A++
Clase energética - CALEFACCIÓN Zonas templadas (España)			A+++
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	144
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	761
Caudal de ventilación		L3/min	/
Unidad interior			
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alta	m3/h	680
Capacidad de deshumidificación (L/h)		L/h	1,2
Capacidad de humidificación (L/h)		L/h	/
Potencia sonora	min-max	dB	32/51
Presión sonora	min-max	dB(A)	22/41
Dimensiones producto	Al. x An. x Pr.	mm	313x888x205
Dimensiones embalaje	Al. x An. x Pr.	mm	389x988x328
Control Wifi		incluido	wifi SPTTF12A3(32001-000269)
Peso Neto/Bruto		kg	11/13
Unidad exterior			
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50
Potencia sonora		dB	61
Dimensiones producto	Al. x An. x Pr.	mm	549x795x305
Dimensiones embalaje	Al. x An. x Pr.	mm	600x852x358
Peso Neto/Bruto		kg	24,5/26,5
Datos de instalación			
Refrigerante			R32
"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption (Heating/Warmer) (kWh/a)"			675
Tubería de líquido	Ø	mm(pulg.)	6,35(1/4)
Tubería de gas	Ø	mm(pulg.)	9,52(3/8)
Tubería de aire de renovación	Ø	mm(pulg.)	/
Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante		m	5
Longitud máxima de la tubería (vertical)		m(m)	25(10)
Posición de tuberías válvulas en maquina exterior			Derecha
Salida de tubería de maquina interior			Derecha
Posición de salida para desagüe			Bilateral
Nº de hilos en la conexión eléctrica			4
Carga de refrigerante en fábrica		kg	0,605
Toneladas equivalentes de CO2		TCO2eq	0,409
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar		g/m	15
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)		°C	17~32/-15~53
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)		°C	0~30/-25~30

